


## КОЛЛЕКЦИЯ | БЛОЧНЫЙ ПАРКЕТ ЦВЕТ | МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД

Порода | Дуб  
Сорт | 1 Коммон  
Рисунок | Шашечный  
Конструкция | Блочный паркет T&G (4 планки)  
Размер | 19,05 x 228,6 (4x57,15) x 228,6 мм  
Покрытие | Шелковое масло

### КОНСТРУКЦИЯ : БЛОЧНЫЙ ПАРКЕТ T&G (4 ПЛАНКИ)

ПАРАМЕТРЫ :		УПАКОВКА :	В КОРОБКЕ		В ПОДДОНЕ	
Толщина	19,05 мм		Количество	0,731 м <sup>2</sup>	72 кор. (52,632 м <sup>2</sup> )	
Ширина планки	57,15 мм	Вес	10 кг	720 кг		
Длина планки	228,6 мм	В x Ш x Д	140 x 252 x 488 мм	964 x 760 x 1970 мм		
Размер блока (4 планки)	228,6 x 228,6 мм					
Микрофаска	0,5 мм					
Тип соединения	паз-гребень (T&G)					

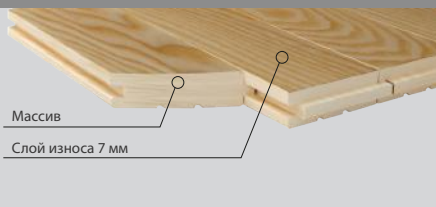

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13226
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.1
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 1454
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,5 % от длины	EN 13226
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДААННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,112 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,170 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

### УСТАНОВКА :



В помещениях на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на деревянное основание.  
Дополнительно используйте саморезы или гвозди (скобы) для притягивания планок к основанию и друг другу.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 45% до 55%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

### ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДААННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химстойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СОРТ : 1 КОММОН

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается контрастная до 25% площади планки	Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Не ограничивается	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 25 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются шириной до 0,5 мм, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются